


#1 DIRECTEMENT DANS LE PORT OBDII DE VOTRE VÉHICULE. S.V.P. vérifiez l'emplacement exact de celui-ci dans le manuel automobile.



#2 PAR L'ENTREMISE D'UN ADAPTATEUR À TROIS BROCHES. Évite toute interaction avec l'ordinateur du véhicule.

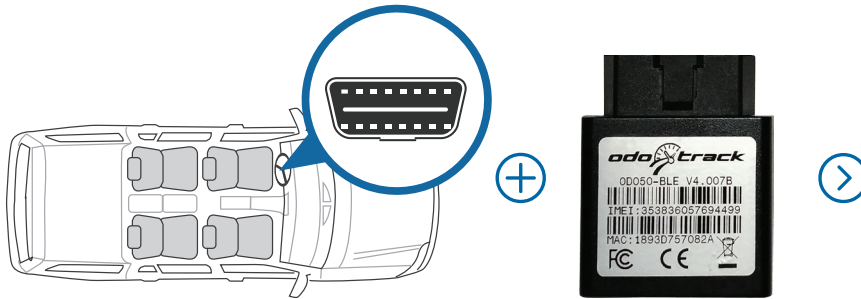

#3 PAR L'ENTREMISE D'UN ADAPTATEUR 12 VDC DANS L'ALLUME-CIGARE DE VOTRE VÉHICULE.



Bien vous assurer que le voyant lumineux est toujours allumé lors de déplacements.



**NE JAMAIS UTILISER LE PORT DE SERVICE USB,
AU RISQUE D'ENDOMMAGER L'APPAREIL.**

Remplacement à vos frais.

Si vous prévoyez ne pas utiliser votre véhicule pendant plus d'une semaine, il est fortement suggéré de débrancher votre appareil ODOTRACK pour éviter que la batterie de votre véhicule ne se décharge inutilement.